



Deshumidificadoras para piscinas cubiertas

- HS/HV - Para piscinas tamaño pequeño/mediano, tecnología convencional
- HH - Para piscinas medianas a grandes, tecnología convencional
- HRR - Para piscinas medianas a grandes, alta eficiencia
- HC - Multifuncionales: deshumidificación, calefacción y calentamiento de agua todo en uno

HH - Bombas de calor horizontales para deshumidificación y climatización de piscinas cubiertas de tamaño medio a grande

Nueva generación:

La gama de deshumificadoras Borealis HH constituye la alternativa de tecnología frigorífica tradicional de Borealis destinada a piscinas cubiertas de mediana y gran superficie.

Eso no quiere decir que se trate de una máquina corriente, ya que incorpora elementos y soluciones innovadores que mejoran el rendimiento y la confiabilidad del equipo, reduciendo los costes de instalación y mantenimiento.

La nueva generación de deshumificadoras HH ha implicado un rediseño profundo de los equipos y grandes mejoras producto de la experiencia de años en el mercado.



Variantes

La gama HH se ofrece en tres variantes:

- **“R”**, con módulo de retorno dotado de recuperador aire-aire para el 100% del caudal
- **“M”**, con módulo de mezcla y ventilador de retorno, sin recuperador
- **“S”**, sin módulo de mezcla.

En cualquiera de sus variantes, las HH disponen de serie de ventilador de impulsión tipo Plug-fan EC con variador de frecuencia incorporado y elevada presión estática, regulable desde el control de la máquina. Buscando la eficiencia, las versiones “R” disponen también de plug-fan EC de serie, mientras que las versiones “M” equipan ventiladores centrífugos.

El caudal del recuperador aire-aire de las versiones “R” se regula automáticamente entre el 0 y el 100% del caudal nominal de la máquina, lo cual permite la utilización del mismo tanto para la necesaria renovación de aire del recinto como para deshumidificar de forma eficiente por medio del aire exterior. Por otro lado, la especificación de equipos se simplifica al poder usar la misma máquina para diferentes casos.



Diseño renovado

Otros objetivos cumplidos con el rediseño de las Borealis HH son los siguientes:

- Evitar que los ventiladores EC y los compresores frigoríficos queden expuestos a temperaturas elevadas debidas a la acción de la batería de agua caliente de apoyo y el condensador de aire.
- Conseguir que el conexionado de conductos sea más sencillo y limpio reduciendo la cantidad de embocaduras y ofreciendo versatilidad en su ubicación.
- Conseguir mayor uniformidad en la circulación de aire a través de las baterías y reducir el factor de by-pass.
- Posibilidad de ofrecer compresores inverter que permiten varias funciones adicionales, como la de reducción nocturna.


Control avanzado

Otra característica renovada en la gama HH la constituye el nuevo sistema de control, libremente programable y con comunicación integrada, que permite el control total del equipo desde un BMS o desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

Algunas de sus características son:

- Nueva interfaz, que incorpora nuevos iconos y mensajes explícitos en español que mejoran la comprensión.
- Función de mezcla (“free cooling”) proporcional en lugar de todo/nada, activada por la comparación de humedad absoluta con corrección térmica.
- Deshumidificación por aire exterior.
- Funciones adicionales como: reducción nocturna de caudal de aire, desactivación de los compresores, recirculación total, función calendario, etc.
- De serie, comunicable por medio de los protocolos TCP/IP y Modbus, y opcionalmente mediante pasarelas, con otros protocolos de BMS.

La gama HH ofrece al proyectista y al instalador las mejores prestaciones de su clase en un paquete completo y con una tecnología actual, pero accesible.

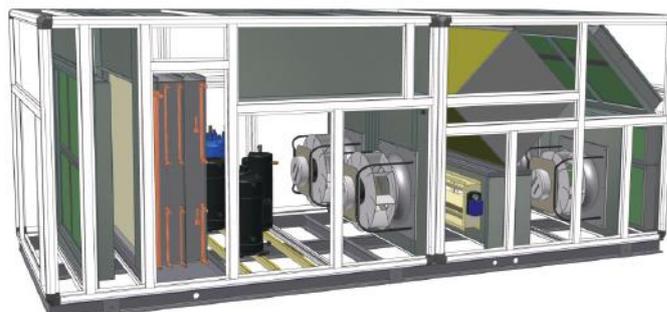

/ Características generales

- Equipo deshumidificador/climatizador para piscinas cubiertas, apto para ser instalado tanto en exteriores o interiores.
- Envolvente fabricada con estructura de perfiles de aluminio lacados al horno y paneles de cierre tipo sándwich formados por dos láminas de acero galvanizado, lacada la exterior, y alma de lana de roca de alta densidad como aislante termoacústico.
- Grupo frigorífico dotado de compresores scroll en uno o en varios circuitos frigoríficos.
- Baterías fabricadas con tubo de cobre y aletas de aleación aluminio - magnesio resistentes a la corrosión.
- De serie, batería de apoyo para caldera con válvula de dos o de tres vías, integrada en el control.
- Batería de apoyo para caldera de alta temperatura con válvula de tres vías y regulación integrada en el control del equipo.
- Cuadro eléctrico con detector de cambio de fase, protección magnetotérmica y disyuntores para cada motor.
- De serie, filtrado F8 en impulsión y G4 en retorno y toma de aire exterior.
- Ventilador plug-fan EC de serie en la sección de impulsión con regulación de presión y caudal integrada en el control del equipo.


Versión "R" con sección de mezcla dotada de recuperador estático aire-aire fabricado en aluminio con protección acrílica, para el 100% del caudal nominal de la máquina. De serie, ventilador plug-fan EC con regulación de presión y caudal integrada en el control.

Versión "M" con sección de mezcla de tres compuertas (sin recuperador aire-aire) y un ventilador centrífugo a transmisión. Opcionalmente, variador de frecuencia en ventilador.

Versión "S", sin sección de mezcla.

Sistema de control proporcional libremente programable con pantalla gráfica para instalación local o a distancia. Menús en castellano. Dotado de serie de conectividad IP y MODBUS.


Servidor web incorporado.

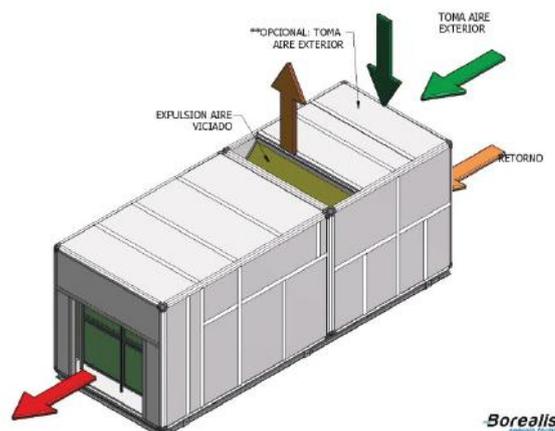

Borealis
energía térmica



/ Opcionales más comunes

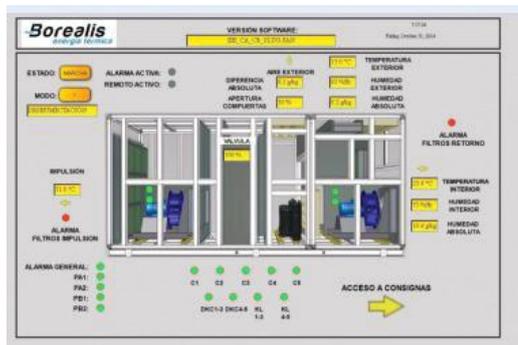

- Equipo en versión Inverter.
- Condensador (“recuperador”) al agua fabricado en titanio con carcasa de PVC.
- Baterías cobre-cobre
- Impulsión superior, lateral o inferior (aumenta ligeramente la longitud del equipo)
- Batería de apoyo para caldera de potencia aumentada (dos filas).

- Filtros de alta eficacia.
- Presostatos de filtros sucios.
- Otras configuraciones de la sección de mezcla.
- Caudal de aire diferente al estándar (by pass)
- Encapsulamiento acústico de los compresores.
- Condensador refrigerante-aire remoto y función de refrigeración.
- Construcción en módulos separados en lugar de compacta.
- Espesor paneles 50 mm en las máquinas con 25 mm de serie.
- Tejadillo para la instalación en exteriores.
- Tensión diferente a la estándar.
- Pasarela para comunicación con otros BMS.

/ Prestaciones y consumos

MODELO	HH-35	HH-40	HH-48	HH-56	HH-68	HH-78	HH-89	HH-100	HH-116	HH-130	HH-140
Capacidad de secado frigorífico (kg/h)*	35,6	40,3	47,5	56,2	68,04	77,76	88,6	98,3	116,3	128,5	137,2
Caudal de aire (m³/h)	9.800	10.600	12.400	14.400	18.100	20.500	23.000	24.800	28.800	32.000	36.000
Presión disponible estándar impulsión (Pa)	200			250							
Presión disponible estándar retorno (Pa)	100				150						
Potencia frigorífica (kW)*	57,3	62,9	74,8	87,8	106,6	123,2	137,2	154,8	175,6	193,5	219,5
Potencia al condensador (kW)*	69,0	76,3	90,7	106,8	128,8	149,1	166,4	186,2	213,6	234,8	267,0
Gas refrigerante	R-407C										
Tipo de compresores	Herméticos scroll										
Nº de compresores = etapas de potencia	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5
Tensión alimentación (V/Ph/Hz)	400/III/50										

Consumo eléctrico versión M***											
Consumo nominal compresores (kW)	11,70	13,40	15,90	19,00	22,20	25,90	29,20	31,40	38,00	41,30	47,50
Consumo ventiladores (kW)	2,96	3,33	4,36	5,04	6,22	7,51	10,13	9,75	11,83	14,15	16,82
Consumo total nominal (kW)	14,66	16,73	20,26	24,04	28,42	33,41	39,33	41,15	49,83	55,45	64,32
Intensidad máxima máquina (A)	27,56	29,66	34,00	44,14	51,84	65,42	70,92	75,17	89,32	101,62	114,20

Consumo eléctrico versión R****

Consumo nominal compresores (kW)	11,70	13,40	15,90	19,00	22,20	25,90	29,20	31,40	38,00	41,30	47,50
Consumo ventiladores (kW)	4,86	5,42	7,05	8,02	10,46	11,84	13,94	16,78	17,76	19,53	23,45
Consumo total nominal (kW)	16,56	18,82	22,95	27,02	32,66	37,74	43,14	48,18	55,76	60,83	70,95
Intensidad máxima máquina (A)	28,70	34,50	39,70	47,00	61,90	68,50	76,20	89,90	98,10	104,70	125,80

Características batería de apoyo estándar para agua de caldera.

Potencia (Aire entrada 15°C, agua 80°C) (W)	79,3	90,1	110,5	115,1	149,2	163,3	184,8	194,3	236,7	252,5	271,0
Potencia (Aire entrada 25°C, agua 80°C) (W)	65,7	75,2	91,9	95,9	124,6	137,4	155,3	162,9	196,3	209,9	225,4
Caudal de agua (l/s)	1,4	1,4	2,9	2,0	2,4	2,9	2,9	2,9	3,4	3,4	3,4
Pérdida de carga (kPa)	33,9	35,9	42,6	36,3	32,7	30,1	34,7	34,7	39,4	39,6	39,7

Dimensiones y pesos**

	HH-35	HH-40	HH-48	HH-56	HH-68	HH-78	HH-89	HH-100	HH-116	HH-130	HH-140
Anchura (mm)	1.600	1.800	1.950	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.500	2.500
Altura (mm)	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.250	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
Longitud versión M (mm)	3.900	3.900	4.350	4.350	4.500	4.550	4.675	4.675	5.175	5.200	5.200
Peso (kg)	1.400	1.450	1.750	2.000	2.400	2.760	3.100	3.500	3.700	3.900	3.990
Longitud versión R (mm)	4.250	4.250	4.500	4.500	4.650	4.750	4.900	5.100	5.550	5.550	5.750
Peso (kg)	1.540	1.560	1.950	2.200	2.590	3.020	3.350	3.750	3.970	4.290	4.380

* Prestaciones proporcionadas en las siguientes condiciones: aire interior a 28°C y 65% de humedad relativa; todo aire recirculado.

** Dimensiones y pesos susceptibles de variar por motivos técnicos sin previo aviso. Consultar a fábrica en el momento del pedido.

*** Consumos dados con filtrado G4 en aspiración.

**** Consumos dados con filtrado G4 en aspiración y recuperador, y F8 en impulsión.



HH - Bombas de calor horizontales para deshumidificación y climatización de piscinas cubiertas de tamaño medio a grande

Nueva generación:

La gama de deshumificadoras Borealis HH constituye la alternativa de tecnología frigorífica tradicional de Borealis destinada a piscinas cubiertas de mediana y gran superficie.

Eso no quiere decir que se trate de una máquina corriente, ya que incorpora elementos y soluciones innovadores que mejoran el rendimiento y la confiabilidad del equipo, reduciendo los costes de instalación y mantenimiento.

La nueva generación de deshumificadoras HH ha implicado un rediseño profundo de los equipos y grandes mejoras producto de la experiencia de años en el mercado.



Variantes

La gama HH se ofrece en tres variantes:

- **“R”**, con módulo de retorno dotado de recuperador aire-aire para el 100% del caudal
- **“M”**, con módulo de mezcla y ventilador de retorno, sin recuperador
- **“S”**, sin módulo de mezcla.

En cualquiera de sus variantes, las HH disponen de serie de ventilador de impulsión tipo Plug-fan EC con variador de frecuencia incorporado y elevada presión estática, regulable desde el control de la máquina. Buscando la eficiencia, las versiones “R” disponen también de plug-fan EC de serie, mientras que las versiones “M” equipan ventiladores centrífugos.

El caudal del recuperador aire-aire de las versiones “R” se regula automáticamente entre el 0 y el 100% del caudal nominal de la máquina, lo cual permite la utilización del mismo tanto para la necesaria renovación de aire del recinto como para deshumidificar de forma eficiente por medio del aire exterior. Por otro lado, la especificación de equipos se simplifica al poder usar la misma máquina para diferentes casos.



Diseño renovado

Otros objetivos cumplidos con el rediseño de las Borealis HH son los siguientes:

- Evitar que los ventiladores EC y los compresores frigoríficos queden expuestos a temperaturas elevadas debidas a la acción de la batería de agua caliente de apoyo y el condensador de aire.
- Conseguir que el conexionado de conductos sea más sencillo y limpio reduciendo la cantidad de embocaduras y ofreciendo versatilidad en su ubicación.
- Conseguir mayor uniformidad en la circulación de aire a través de las baterías y reducir el factor de by-pass.
- Posibilidad de ofrecer compresores inverter que permiten varias funciones adicionales, como la de reducción nocturna.


Control avanzado

Otra característica renovada en la gama HH la constituye el nuevo sistema de control, libremente programable y con comunicación integrada, que permite el control total del equipo desde un BMS o desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

Algunas de sus características son:

- Nueva interfaz, que incorpora nuevos iconos y mensajes explícitos en español que mejoran la comprensión.
- Función de mezcla (“free cooling”) proporcional en lugar de todo/nada, activada por la comparación de humedad absoluta con corrección térmica.
- Deshumidificación por aire exterior.
- Funciones adicionales como: reducción nocturna de caudal de aire, desactivación de los compresores, recirculación total, función calendario, etc.
- De serie, comunicable por medio de los protocolos TCP/IP y Modbus, y opcionalmente mediante pasarelas, con otros protocolos de BMS.

La gama HH ofrece al proyectista y al instalador las mejores prestaciones de su clase en un paquete completo y con una tecnología actual, pero accesible.

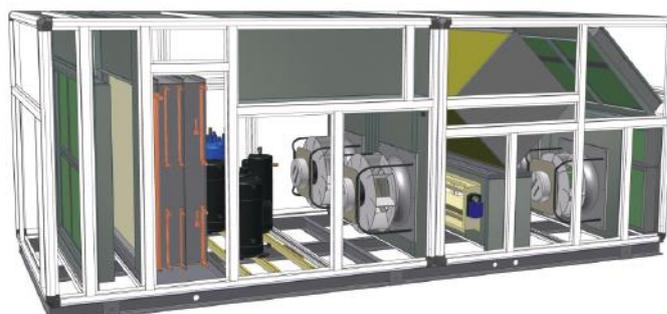

/ Características generales

- Equipo deshumidificador/climatizador para piscinas cubiertas, apto para ser instalado tanto en exteriores o interiores.
- Envolvente fabricada con estructura de perfiles de aluminio lacados al horno y paneles de cierre tipo sándwich formados por dos láminas de acero galvanizado, lacada la exterior, y alma de lana de roca de alta densidad como aislante termoacústico.
- Grupo frigorífico dotado de compresores scroll en uno o en varios circuitos frigoríficos.
- Baterías fabricadas con tubo de cobre y aletas de aleación aluminio - magnesio resistentes a la corrosión.
- De serie, batería de apoyo para caldera con válvula de dos o de tres vías, integrada en el control.
- Batería de apoyo para caldera de alta temperatura con válvula de tres vías y regulación integrada en el control del equipo.
- Cuadro eléctrico con detector de cambio de fase, protección magnetotérmica y disyuntores para cada motor.
- De serie, filtrado F8 en impulsión y G4 en retorno y toma de aire exterior.
- Ventilador plug-fan EC de serie en la sección de impulsión con regulación de presión y caudal integrada en el control del equipo.


Versión "R" con sección de mezcla dotada de recuperador estático aire-aire fabricado en aluminio con protección acrílica, para el 100% del caudal nominal de la máquina. De serie, ventilador plug-fan EC con regulación de presión y caudal integrada en el control.

Versión "M" con sección de mezcla de tres compuertas (sin recuperador aire-aire) y un ventilador centrífugo a transmisión. Opcionalmente, variador de frecuencia en ventilador.

Versión "S", sin sección de mezcla.

Sistema de control proporcional libremente programable con pantalla gráfica para instalación local o a distancia. Menús en castellano. Dotado de serie de conectividad IP y MODBUS.

Servidor web incorporado.

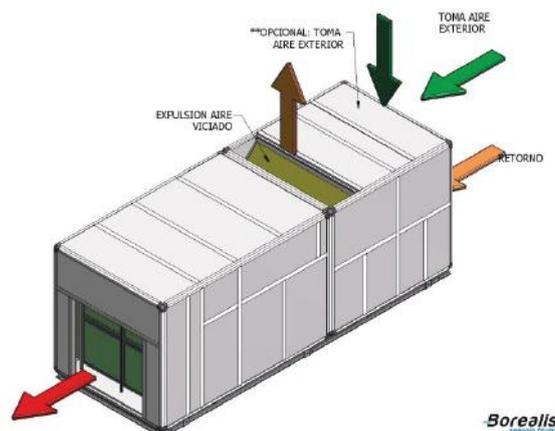

Borealis
energía térmica



MODELO	HH-35	HH-40	HH-48	HH-56	HH-68	HH-78	HH-89	HH-100	HH-116	HH-130	HH-140
Capacidad de secado frigorífico (kg/h)*	35,6	40,3	47,5	56,2	68,04	77,76	88,6	98,3	116,3	128,5	137,2
Caudal de aire (m ³ /h)	9.800	10.600	12.400	14.400	18.100	20.500	23.000	24.800	28.800	32.000	36.000
Presión disponible estándar impulsión (Pa)	200						250				
Presión disponible estándar retorno (Pa)	100					150					
Potencia frigorífica (kW)*	57,3	62,9	74,8	87,8	106,6	123,2	137,2	154,8	175,6	193,5	219,5
Potencia al condensador (kW)*	69,0	76,3	90,7	106,8	128,8	149,1	166,4	186,2	213,6	234,8	267,0
Gas refrigerante	R-407C										
Tipo de compresores	Herméticos scroll										
Nº de compresores = etapas de potencia	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5
Tensión alimentación (V/Ph/Hz)	400/III/50										

Consumo eléctrico versión M***

Consumo nominal compresores (kW)	11,70	13,40	15,90	19,00	22,20	25,90	29,20	31,40	38,00	41,30	47,50
Consumo ventiladores (kW)	2,96	3,33	4,36	5,04	6,22	7,51	10,13	9,75	11,83	14,15	16,82
Consumo total nominal (kW)	14,66	16,73	20,26	24,04	28,42	33,41	39,33	41,15	49,83	55,45	64,32
Intensidad máxima (A)	36,96	41,26	50,31	60,54	68,64	87,82	95,72	101,17	122,12	113,92	155,20

Consumo eléctrico versión R****

Consumo nominal compresores (kW)	11,70	13,40	15,90	19,00	22,20	25,90	29,20	31,40	38,00	41,30	47,50
Consumo ventiladores (kW)	4,86	5,42	7,05	8,02	10,46	11,84	13,94	16,78	17,76	19,53	23,45
Consumo nominal total (kW)	16,56	18,82	22,95	27,02	32,66	37,74	43,14	48,18	55,76	60,83	70,95
Intensidad nominal total (A)	28,70	34,50	39,70	47,00	61,90	68,50	76,20	89,90	98,10	104,70	125,80
Intensidad máxima total (A)	38,10	46,10	52,70	63,40	78,70	90,90	101,00	115,90	130,90	138,90	166,80

Características batería de apoyo estándar para agua de caldera.

Potencia (Aire entrada 15°C, agua 80°C) (W)	79,3	90,1	110,5	115,1	149,2	163,3	184,8	194,3	236,7	252,5	271,0
Potencia (Aire entrada 25°C, agua 80°C) (W)	65,7	75,2	91,9	95,9	124,6	137,4	155,3	162,9	196,3	209,9	225,4
Caudal de agua (l/s)	1,4	1,4	2,9	2,0	2,4	2,9	2,9	2,9	3,4	3,4	3,4
Pérdida de carga (kPa)	33,9	35,9	42,6	36,3	32,7	30,1	34,7	34,7	39,4	39,6	39,7

Dimensiones y pesos**

	HH-35	HH-40	HH-48	HH-56	HH-68	HH-78	HH-89	HH-100	HH-116	HH-130	HH-140
Anchura (mm)	1.600	1.800	1.950	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.500	2.500
Altura (mm)	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.250	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
Longitud versión M (mm)	3.900	3.900	4.350	4.350	4.500	4.550	4.675	4.675	5.175	5.200	5.200
Peso (kg)	1.400	1.450	1.750	2.000	2.400	2.760	3.100	3.500	3.700	3.900	3.990
Longitud versión R (mm)	4.250	4.250	4.500	4.500	4.650	4.750	4.900	5.100	5.550	5.550	5.750
Peso (kg)	1.540	1.560	1.950	2.200	2.590	3.020	3.350	3.750	3.970	4.290	4.380
Longitud versión S (mm)	2.600	2.650	2.700	2.800	2.900	3.100	3.250	3.250	3.400	3.400	3.500
Peso (kg)	980	1.015	1.225	1.400	1.680	1.932	2.170	2.450	2.590	2.730	2.793


* Prestaciones proporcionadas en las siguientes condiciones: aire interior a 28°C y 65% de humedad relativa; todo aire recirculado.

** Dimensiones y pesos susceptibles de variar por motivos técnicos sin previo aviso. Consultar a fábrica en el momento del pedido.

*** Consumos dados con filtrado G4 en aspiración.

**** Consumos dados con filtrado G4 en aspiración y recuperador, y F8 en impulsión.

/ Opcionales más comunes

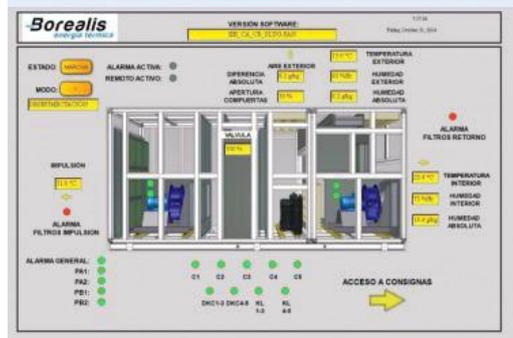

- Equipo en versión Inverter.
- Condensador (“recuperador”) al agua fabricado en titanio con carcasa de PVC.
- Baterías cobre-cobre
- Impulsión superior, lateral o inferior (aumenta ligeramente la longitud del equipo)
- Batería de apoyo para caldera de potencia aumentada (dos filas).
- Filtros de alta eficacia.
- Presostatos de filtros sucios.
- Otras configuraciones de la sección de mezcla.
- Caudal de aire diferente al estándar (by pass)
- Encapsulamiento acústico de los compresores.
- Condensador refrigerante-aire remoto y función de refrigeración.
- Construcción en módulos separados en lugar de compacta.
- Espesor paneles 50 mm en las máquinas con 25 mm de serie.
- Tejadillo para la instalación en exteriores.
- Tensión diferente a la estándar.
- Pasarela para comunicación con otros BMS.

